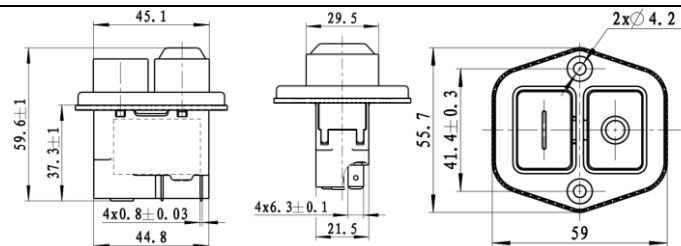
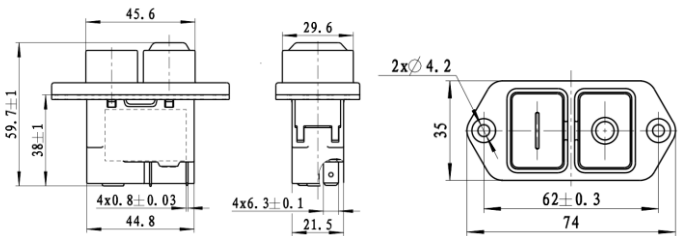
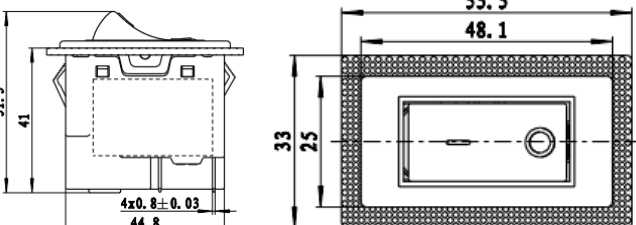
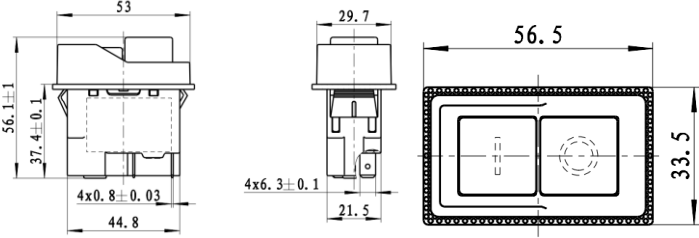



Datenblatt für Einbauschalter mit Unterspannungsauslösung 61TP

Anwendungen:	Vielfältiger Einsatz in Geräten aus dem Haus- und Industriebereich Schalten von Motoren und Heizstromkreisen				
Prüfungen:	TÜV nach EN 61058-1				
Besonderheiten:	Zwangsgeführte Kontakte Anschluss über Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Anschluss der Spule mit Flachstecker 2,8 x 0,8 mm (je nach Variante) Betätigung mit Wippe oder Taster				
Gehäusematerial:	schwarz: PA66 GF25				
Betätigung:	mech. EIN/AUS, mech. EIN/ elektr. AUS				
Technische Daten:					
Bemessungsfrequenz:	50/60 Hz				
Bemessungsisolationsspannung U_i :	250 V				
Verschmutzungsgrad:	2				
Gebrauchskategorie:	AC1	AC3			
Bemessungsspannung U_e :	250 V 1~	250 V 1~			
Bemessungsstrom I_e :	18 A	16 A			
Elektrische Lebensdauer:	50.000 Schaltspiele				
Schaltzyklen:	600 Schaltungen/h				
Schutzart:	bis zu IP55 (je nach Variante)				
Befestigung:	Rastmontage 2 Anschraubbohrungen Ø 4,2mm – 41,4 ^{+/-0,3} mm 2 Anschraubbohrungen Ø 4,2mm – 62 ^{+/-0,3} mm				
Einbauöffnung / Materialdicke 1-1,5mm:	46 ^{+0,1} mm x 22 ^{+0,1} mm				
Einbauöffnung / Materialdicke 1,5-2,5mm:	46,4 ^{+0,1} mm x 22 ^{+0,1} mm				
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:	0 °C bis 55 °C				
Spulenvarianten:	Spannung / Frequenz 230V / 50-60Hz				
Gewicht:	je nach Ausführung	ca. 71-90 gr.			
Maße:					
Tasten, 42mm					

Tasten, 62mm	
Wippe, „snap-in“	
Tasten, „snap-in“	
Schaltbild	Mit "A1" Kontakt  Ohne "A1" Kontakt 