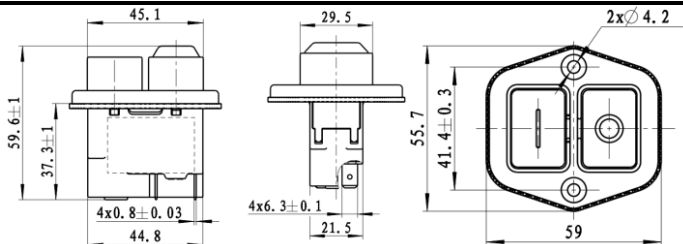
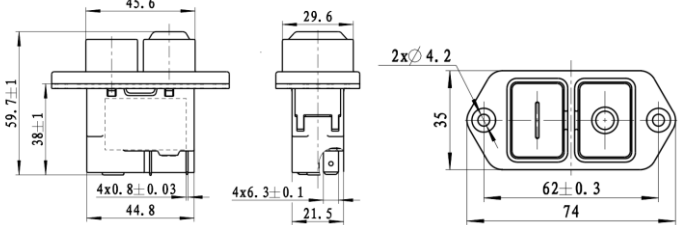
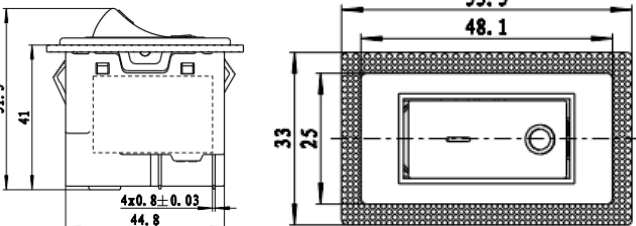
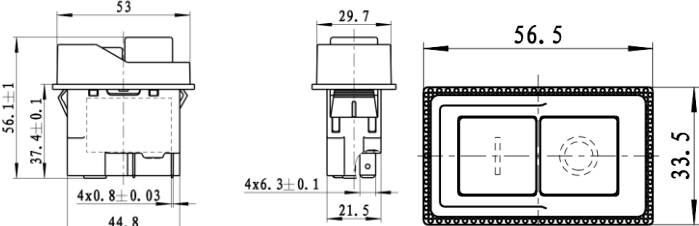



Karta techniczna wyłącznika zanikowonapięciowego 61TP

Zastosowanie:	Różnorodne zastosowania w urządzeniach domowych oraz przemysłowych				
	Przełączanie silników i grzałek				
Certyfikaty:	TÜV na zgodność z EN 61058-1				
Cechy szczególne:	Styki o wymuszonym prowadzeniu				
	Podłączenie za pomocą wsuwek 6,3 x 0,8 mm				
	Wyprowadzony styk cewki (A1) w standardzie 2,8 x 0,8 mm (w zależności od typu wyłącznika)				
	Mechanizm załączania: klawiszowy lub przyciskowy				
Materiał obudowy:	czarny: PA66 GF25				
Sterowanie:	mechaniczne WŁ/WYŁ, mechaniczne WŁ / elektryczne WYŁ				
Dane techniczne:					
Częstotliwość znamionowa:	50/60 Hz				
Znamionowe napięcie izolacji	250 V				
Stopień zanieczyszczenia:	2				
Kategorie użytkowania:	AC1	AC3			
Napięcie znamionowe	230 V	230 V			
	1~	1~			
Natężenie prądu	18 A	16 A			
Trwałość elektryczna:	50.000 cykli załączania				
Częstotliwość załączania:	600 cykli/godzinę				
Stopień ochrony:	Do IP55 (w zależności od typu)				
Sposób montażu:	wersja zatrzaskowa na wcisk				
	2 otwory Ø 4,2mm – 41,4 ^{+/-0,3} mm				
	2 otwory Ø 4,2mm – 62 ^{+/-0,3} mm				
Otwór montażowy/grubość ścianki 1-1,5mm	46 ^{+0,1} mm x 22 ^{+0,1} mm				
Otwór montażowy/grubość ścianki 1,5-2mm	46,4 ^{+0,1} mm x 22 ^{+0,1} mm				
Dopuszczalna temperatura pracy:	0°C do 55°C				
Wersje cewek:	napięcie / częstotliwość				
	230V / 50-60Hz				
Waga:	zależnie od wariantu	w przybliżeniu 71-90g			
Wymiary:					
Wersja przyciskowa, 42mm					

Wersja przyciskowa, 62mm		
Wersja klawiszowa; zatrzaskowa na wcisk		
Wersja przyciskowa; zatrzaskowa na wcisk		
Schematy połączeń	z wyprowadzonym stykiem cewki (A1) 	bez styku cewki 